



**ERKADO**

**2022**  
AUSGABE I/2022

**HOLZTÜREN**

FÜR INNEN UND AUSSEN

AUSGABE: I/2022  
gültig ab 1.03.2022

**DE**



## PLATTENTECHNOLOGIE

### DAS HAUPTMERKMAL DER „P“-AUSSENTÜR IST DIE VERWENDUNG EINER INNOVATIVEN PRODUKTIONSTECHNIK

Diese Technologie ermöglicht es, die Schönheit von Holztüren zu erhalten und gleichzeitig die meisten Probleme zu beseitigen, die mit traditionellen Paneel-Technologien verbunden sind, wie z. B. Rissbildung und Verschiebung von Türkassetten, Verziehen von Flügeln, ungleichmäßige Färbung einzelner Türelemente, Rissbildung und Riffelung von Furnieren und Probleme mit Fugenfüllern.



## SOLIDE KONSTRUKTION



Die Türkonstruktion ermöglicht hohe Wärme- und Schalldämmeigenschaften. Unsere Türen basieren auf einer Struktur aus einem Rahmen aus Kiefer-Meranti oder Kiefer-Eiche, der mit Blech und einem „C“-förmigen Profil verstärkt ist. Sie entscheiden, wie dick sie sind. Die Türen können 72, 82 oder 102 mm dick sein, aber in der Regel ist ihre Konstruktion dieselbe. Im Inneren befindet sich zwischen der Ummantelung aus wasserfestem Macho-Sperrholz, Metanti-Kiefer oder Eiche, 7 oder 12 mm dick, eine mit Polyurethanschaum gefüllte Traverse.



## SICHERHEIT



Alle Türen haben einen Einbruchschutz in Form eines Lamellenschlosses (oder zweier unabhängiger Schlösser), langlebige und solide gefertigte Scharniere und eine Stahlblechverstärkung. Das gibt Sicherheit und hilft, das Haus gegen Einbruch zu sichern.



## UMWELTSCHUTZ

Für die Herstellung von Türen verwenden wir ökologische wasserlösliche Lacke und Holz aus legalen polnischen Wäldern. Abfälle aus der Produktion werden gesammelt und recycelt, und die Produktion ist ein sicherer Prozess für unsere Mitarbeiter.

## LACKIERUNG

- Furnierhölzer variieren in Farbe, Textur und Konsistenz. Selbst innerhalb eines einzelnen Baumes kann es erhebliche Unterschiede geben. Dies sind Eigenschaften von natürlichem Holz und können kein Grund zur Reklamation sein.
- Die dargestellten Farben dienen nur zur Veranschaulichung und können nicht als Farbmuster verwendet werden.

## AUSFÜHRUNG



EICHE GERADE STANDARD



KNORRIGE EICHE<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Aufpreis – die Faserrichtung kann vertikal oder horizontal sein



NATUREICHE<sup>1)</sup>



EICHE DUNKEL



TEAK



NUSSBAUM



WEISS



WINCHESTER



GOLDENE EICHE



MAHAGONI



PALISANDER



RAL 7016



RAL-FARBPALETTE<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Aufpreis – verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür

<sup>2)</sup> Aufpreis

## AUSSENTÜREN

|  |    |
|--|----|
| <b>Serie GLASS</b> .....               | 4  |
| <b>Serie INOX</b> .....                | 7  |
| <b>Serie MODERN</b> .....              | 16 |
| <b>Serie CLASSIC</b> .....             | 27 |
| <b>Serie DECOR</b> .....               | 42 |
| <b>ERWEITERUNGEN/ERGÄNZUNGEN</b> ..... | 44 |

|  |    |
|--|----|
| <b>TECHNISCHE INFORMATIONEN</b> .....    | 75 |
| <b>PIVOT-TÜREN</b> .....                 | 79 |
| <b>LUFTREINHALTUNGSZERTIFIKATE</b> ..... | 80 |
| <b>VERGLAGUNSPAKETE</b> .....            | 81 |
| <b>AUFPREISE FÜR AUSSENTÜREN</b> .....   | 83 |
| <b>ZUBEHÖR FÜR AUSSENTÜREN</b> .....     | 84 |

Die mit schwarzem Glas verzierten Holztüren der Serie Glass eignen sich gut für den modernen Baustil. Natürliches Holz kombiniert mit glänzendem schwarzem Glas ist eine schicke und zeitlose Kombination.

**Material in der Ausführung:**

- Meranti, Eiche oder Kiefer

**Aufbau:**

- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Scharnierseitiger Anti-Hub-Falz
- Außenbepankung des Flügels aus wasserfestem Sperrholz
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung
- Flügelrahmen aus Holz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil

**Standard-Set:**

- Dicke 72 mm
- zwei unabhängige Riegelschlösser
- vier Türbänder, 3-dimensional verstellbar
- Verglasungspaket REFLEX BRONZE
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle



P123


**TÜRDICKE**

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

**ART**



**AUSFÜHRUNG**



EICHE GERADE STANDARD

KNORRIGE EICHE<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Aufpreis – die Faserrichtung kann vertikal oder horizontal sein



<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür

<sup>2)</sup> Aufpreis



P120



P121



P122



P123

Knorrige Maserung gegen Aufpreis



P124

Knorrige Maserung gegen Aufpreis




P125

Knorrige Maserung gegen Aufpreis



**P126**

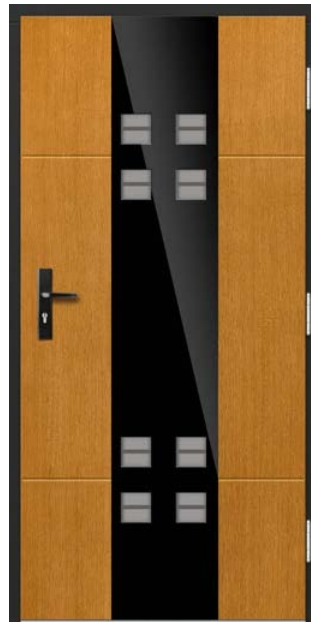

**P127**



**P152**

Knorrige Maserung gegen Aufpreis



**P153**

Knorrige Maserung gegen Aufpreis



**P154**

Knorrige Maserung gegen Aufpreis

Edles gebürstetes Aluminium in Kombination mit Naturholz für hohes Design. Das Inox-Paneel schützt die Türoberfläche zusätzlich vor äußeren Beschädigungen.

**Material in der Ausführung:**

- Meranti, Eiche oder Kiefer

**Aufbau:**

- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Scharnierseitiger Anti-Hub-Falz
- Außenbepankung des Flügels aus wasserfestem Sperrholz
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung
- Flügelrahmen aus Holz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil

**Standard-Set:**

- Dicke 72 mm
- zwei unabhängige Riegelschlösser
- vier Türbänder, 3-dimensional verstellbar
- Verglasungspaket REFLEX BRONZE
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle



P99


**TÜRDICKE**

- ◀ 72 ▶    ▶ 82 ▶    ▶ 102 ▶

**ART**




**AUSFÜHRUNG**



EICHE GERADE STANDARD

KNORRIGE EICHE<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Aufpreis – die Faserrichtung kann vertikal oder horizontal sein

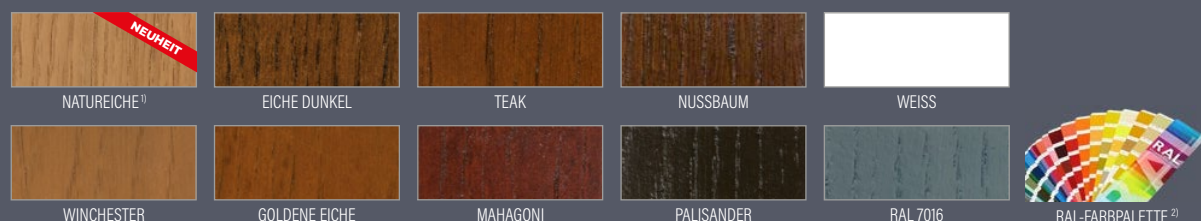

<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür  
<sup>2)</sup> Aufpreis





**P128**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P129**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P60**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P150**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P136**

Aufpreis für doppelseitiges Inox  
Zweifarbigte Farbe gegen Aufpreis



**P57**

Aufpreis für doppelseitiges Inox  
Zweifarbigte Farbe gegen Aufpreis



**P70**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P48**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P42**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür

<sup>2)</sup> Aufpreis



**UNGEFÄLTZE TÜREN** - Aufpreis zu Türpreis in der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung.

ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich **ohne Aufpreis** für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



**P99**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P68**

Aufpreis für doppelseitiges Inox  
Verglasung gegen Aufpreis




**P130**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P44**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

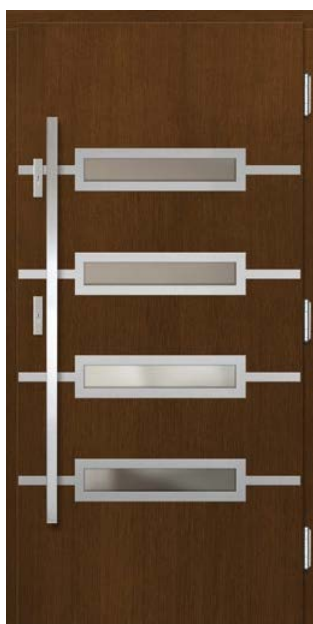

**P91**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P100**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P105**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P46**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P104**

Aufpreis für doppelseitigen Inox +  
unterer Stahlkicker



<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür

<sup>2)</sup> Aufpreis



UNGEFÄLTZTE TÜREN - Aufpreis zu Türpreis in der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung.

ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich **ohne Aufpreis** für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.



**P155**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P101**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P95**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür

<sup>2)</sup> Aufpreis





**P66**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P133**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P56**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P156**

Knorrige Maserung gegen Aufpreis  
Zuzahlungen: Inox beidseitig + zweifarbig



**P158**

Aufpreis für doppelseitiges Inox





**P58**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P97**

Aufpreis für doppelseitiges Inox




**P134**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P81**

Aufpreis für doppelseitiges Inox

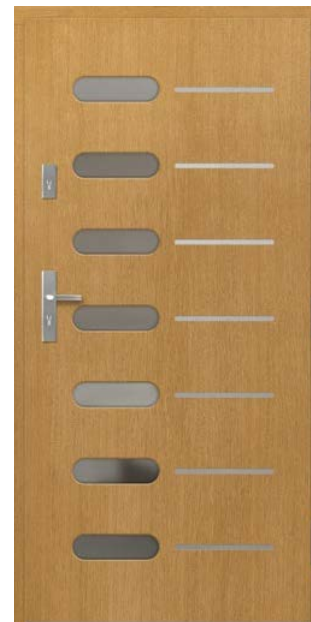

**P64**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P102**

Aufpreis für doppelseitiges Inox



**P89**

Zuzahlung Verglasungstyp + Buntglas



**P90**

Zuzahlung Verglasungstyp + Buntglas



**P103**

Zuzahlung Verglasungstyp + Buntglas



<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür

<sup>2)</sup> Aufpreis



UNGEFÄLTZE TÜREN - Aufpreis zu Türpreis in der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung.

ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich **ohne Aufpreis** für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.

Das charakteristische Merkmal dieser Linie ist die moderne Form der Fräsung und Verglasung. Die Modelle weisen ein einheitliches Design auf, das auf geometrischen Figuren basiert.

**Material in der Ausführung:**

- Meranti, Eiche oder Kiefer

**Aufbau:**

- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Scharnierseitiger Anti-Hub-Falz
- Außenbepunktung des Flügels aus wasserfestem Sperrholz
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung
- Flügelrahmen aus Holz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil

**Standard-Set:**

- Dicke 72 mm
- zwei unabhängige Riegelschlösser
- vier Türbänder, 3-dimensional verstellbar
- Verglasungspaket REFLEX BRONZE
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle



P141

**TÜRDICKE**

- ◀ 72 ▶
- ◀ 82 ▶
- ◀ 102 ▶


**ART**



nur für die Dicke 82 und 102 mm



**AUSFÜHRUNG**



EICHE GERADE STANDARD

KNORRIGE EICHE<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Aufpreis - Faserrichtung kann vertikal oder horizontal sein, für Massivtüren oder Türen mit flacher Fräsarbeit



<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür  
<sup>2)</sup> Aufpreis





P82



P140



P141



P84



P53



P41



P83



P79



P138



P67



P119



P157

Knorrige Maserung gegen Aufpreis



**P55**



**P94**




**P26**



<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür

<sup>2)</sup> Aufpreis

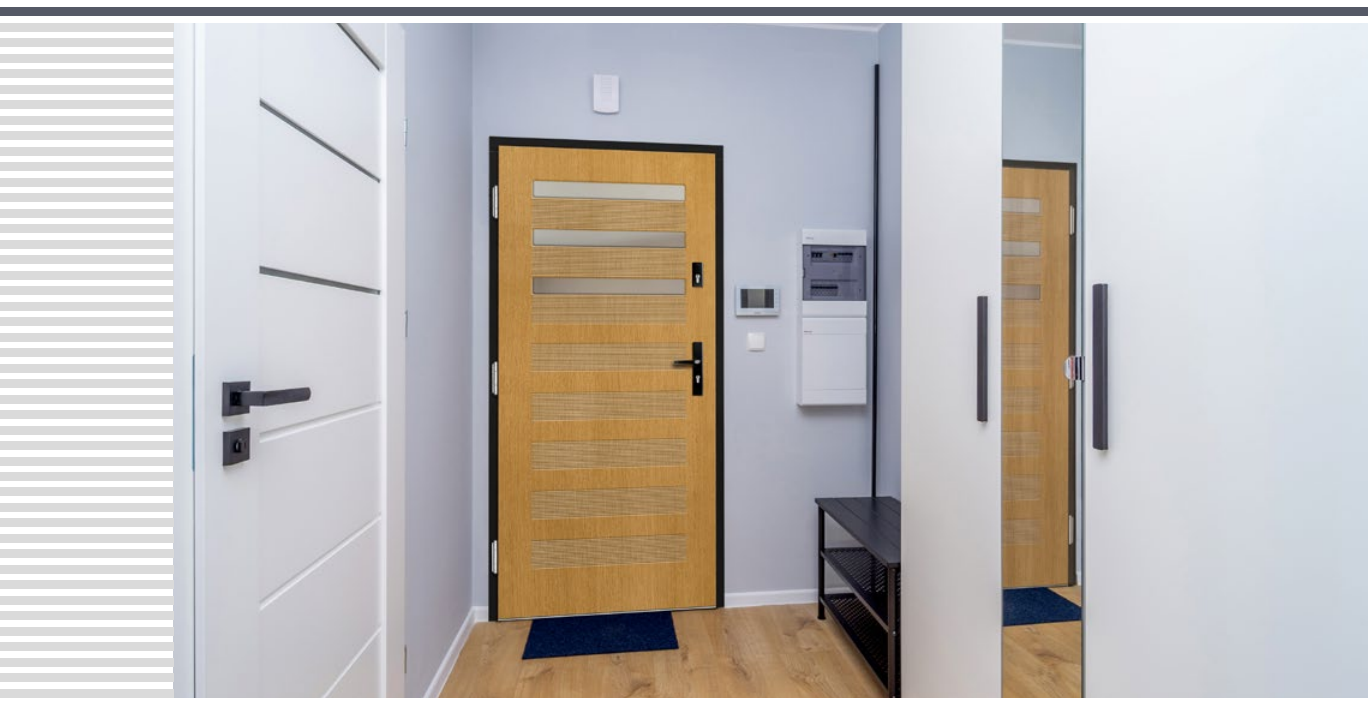



P151



P24



P25



P40



P118



P174



**P71**



**P7**



**P142**



<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür

<sup>2)</sup> Aufpreis





P146



P27



P92



P74



P137



P69



P159



P160



P161



P162



P163



P164



P50



P22



P34



<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür

<sup>2)</sup> Aufpreis



UNGEFÄLTZTE TÜREN - Aufpreis zu Türpreis in der Dicke 82 und 102 mm in der Falzausführung.

ERKADO-Türen sind in nicht standardisierten Abmessungen erhältlich **ohne Aufpreis** für ein Nicht-Standard-Maß. Aufpreis nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm.





P75



P61



P76



P62



P73



P32



P145



P147



P149



P59



P110

Knorrige Maserung gegen Aufpreis



P18

Die Türenerie CLASSIC ist für klassische Häuser konzipiert. Das charakteristische Merkmal dieser Linie ist das traditionelle zeitlose Design

**Material in der Ausführung:**

- Meranti, Eiche oder Kiefer

**Aufbau:**

- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Scharnierseitiger Anti-Hub-Falz
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Sperrholz
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung
- Flügelrahmen aus Holz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil

**Standard-Set:**

- Dicke 72 mm
- zwei unabhängige Riegelschlösser
- vier Türbänder, 3-dimensional verstellbar
- Verglasungspaket REFLEX BRONZE
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle



P52


**TÜRDICKE**

- ◀ 72 ▶ ◀ 82 ▶ ◀ 102 ▶

**ART**



**AUSFÜHRUNG**



EICHE GERADE STANDARD

KNORRIGE EICHE<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Aufpreis - Faserrichtung kann vertikal oder horizontal sein, für Massivtüren oder Türen mit flacher Fräsarbeit



<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür

<sup>2)</sup> Aufpreis





**P16**



**P17**



**P1**



**P38**



**P13**

Buntglas Aufpreis



**P35**



<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür

<sup>2)</sup> Aufpreis



P96



**P4**

Buntglas Aufpreis



**P117**



**P115**

Buntglas Aufpreis



<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür

<sup>2)</sup> Aufpreis





P12



P113



P116



P31



P54



P111



P29



P166



P167



<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür

<sup>2)</sup> Aufpreis





P168



P169

Buntglas Zuzahlung



P170

Buntglas Zuzahlung




P171



P172



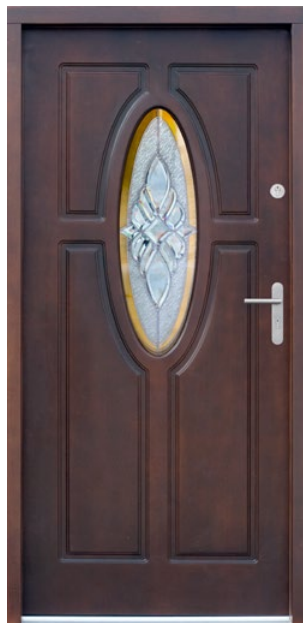

**P52**

Buntglas Zuzahlung



**P23**

Buntglas Aufpreis



<sup>1)</sup> Aufpreis - verfügbar auf glatter oder flach gefräster Tür

<sup>2)</sup> Aufpreis



**Ausführung:**

- Furniere beidseitig verfügbar
- Glas- und Edelstahldekore befinden sich auf der Außenseite des Flügels - NUR EINSEITIG
- 2 Arten von Furnieren verfügbar: MASKAR-EBENHOLZ, SCHWARZ-WEISSES EBENHOLZ
- Rahmen- und Randfarbe nach Wahl aus der Erkado-Palette

**Material in der Ausführung:**


- Meranti, Eiche

**Aufbau:**

- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Scharnierseitiger Anti-Hub-Falz
- Außenbeplankung des Flügels aus wasserfestem Sperrholz
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung
- Flügelrahmen aus Holz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil

**Standard-Set:**

- Streifenschloss für 1 Einlage, 72 mm Abstand
- vier Türbänder, 3-dimensional verstellbar
- Verglasungspaket REFLEX BRONZE
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle

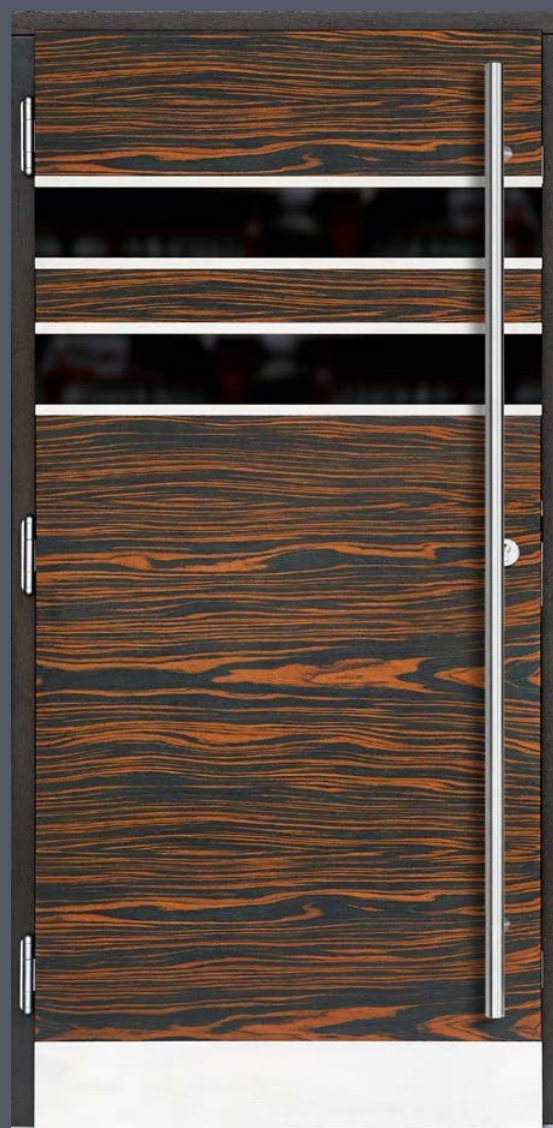


P88


**TÜRDICKE**

- ◀ 72 ▶    ▶ 82 ▶    ▶ 102 ▶

**ART**



MASKAR-EBENHOLZ



SCHWARZ-WEISSES EBENHOLZ



P85



P86




P87



MIT GLAS BÜNDIG MIT DER FLÜGELOBERFLÄCHE  
(kann nur für ungefälzte Türen hergestellt werden)



**P158**

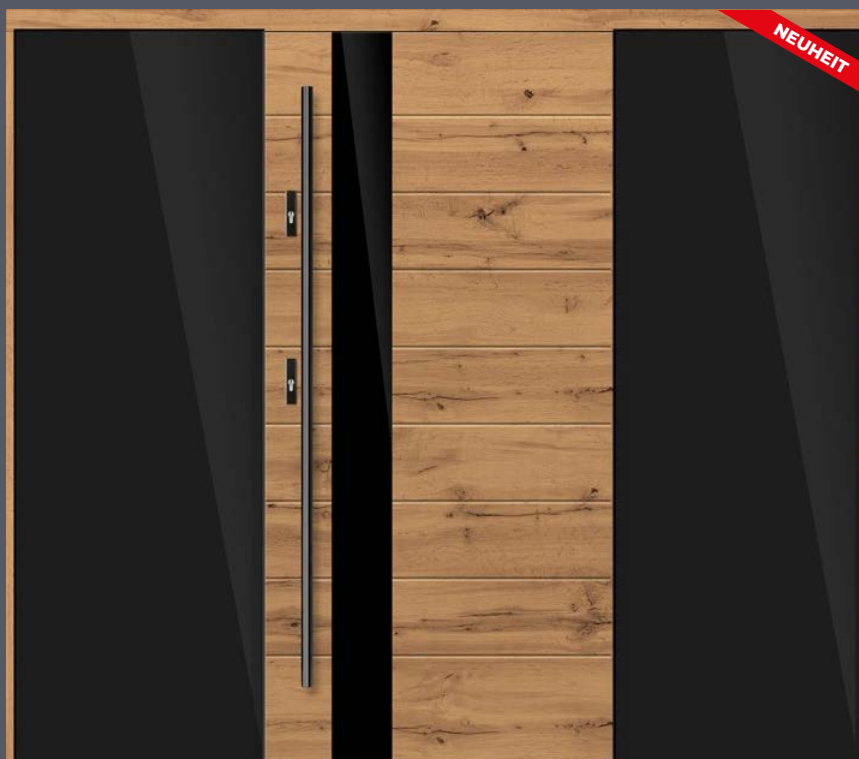

**P154**



**P174**

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE



**P163**

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE



**P164**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT



**P162**  
+ VERGLASTE FESTE ZUSATZELEMENTE





**P169**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)



**P170**  
+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE (FLÜGELIMITATION)





**P157**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE



**P152**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT



**P99**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)



**P105**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE



**P156**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT



**P1**  
+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE (FLÜGELIMITATION)



**P153**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT



**P155**  
+ VERGLASTE FESTE ZUSATZELEMENTE



**P37**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)




**P82**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)





**P67**  
+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE (FLÜGELIMITATION)

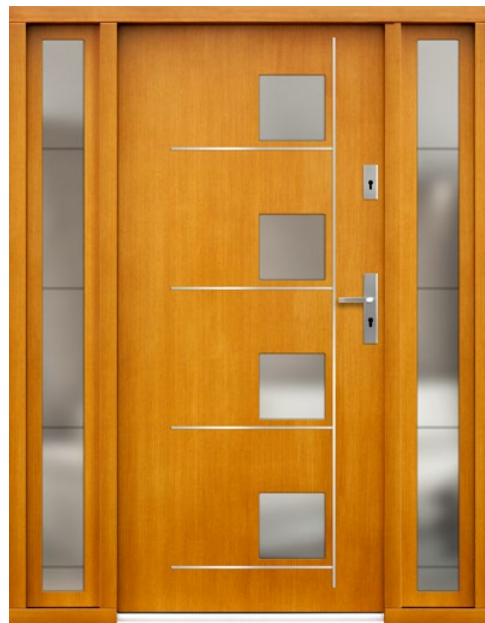


**P89**  
+ VERGLASTE ZUSATZELEMENTE (FLÜGELIMITATION)



**P55**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE



**P25**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)

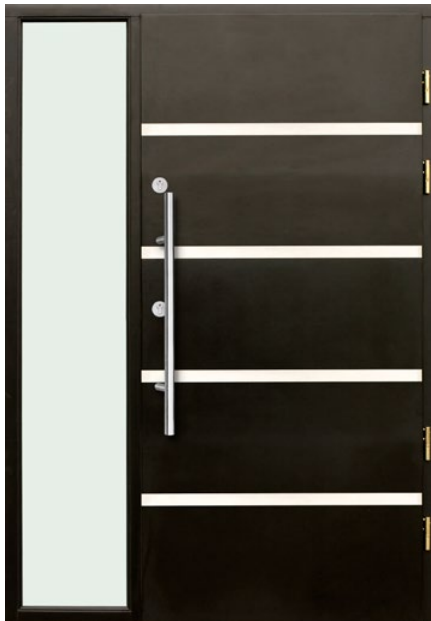

**P46**

VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE



**P137**

+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE



**P42**

+ VERGLASTES FESTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION) + OBERLICHT



**P59**

+ VERGLASTES VOLLES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)

Hinweis: festes Zusatzelement in der Zarge - Verglasung - 44 mm Reflexbraun sichere Verglasungseinheit



**P59**  
+ VERGLASTES VOLLES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)





**P68**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE



**P147**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT IN DER ZARGE



**P141**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)



**P83**  
+ VERGLASTES ZUSATZELEMENT (FLÜGELIMITATION)

## Wärmeleitfähigkeitskoeffizient

**Ud < 0,90 W/m²K**

Zertifikat Nr. ITB 831/B-2018-13

## Material: Eiche, Kiefer oder Meranti

### Aufbau

- Flügelstärke 72 mm
- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Türen im gefälzten System
- Außenverkleidung des Flügels aus wasserfestem Sperrholz Eiche, Kiefer oder Meranti, Dicke 12 mm oder 7 mm
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung der Dicke 58 mm (7 mm Sperrholz) und gr 48 mm (12 mm Sperrholz)
- Flügelrahmen aus Kiefer+Eiche oder Kiefer+Merantiholz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil
- Einbruchssicherungsfalz auf der Scharnierseite

### Zarge

- Brettschichtholz mit Eiche, Kiefer oder Meranti-Leimholz 100 mm x 60 mm
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle

### Ausführung

- dreifache hydrodynamische Lackierung mit Wasserlacken aus der ERKADO- Farbpalette oder deckenden RAL-Farben gegen Aufpreis, außer RAL 9016 (Weiß) und RAL 7016 (Anthrazit) (Seite 83)

### Abmessungen

- typisch nach Tabelle (Seite 82)
- in Nicht-Standardgrößen ohne Aufpreis erhältlich. Aufpreis gilt nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm



### Standardausstattung:

- 2 unabhängige Riegelschlösser, 72 mm Abstand
- vier in drei Ebenen verstellbare Scharniere
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle dekorative Bleche, Edelstahl bei ausgewählten Modellen
- Verglasungspaket mit schwarz lackiertem Glas in ausgewählten Modellen

### Ausstattung gegen Aufpreis

- Klinke
- Zylinder 35/65
- Knauf
- biometrisches Schloss
- Guckloch
- Alarmschelle
- Elektro-Türöffner - nur mit Bandschloss für 1 oder 2 Zylinder
- Lamellenschloss für einen oder zwei Zylinder
- Holzvordach (Türen nach innen öffnend)

Holzschwelle mit Metallverkleidung

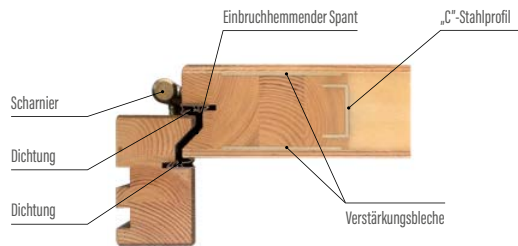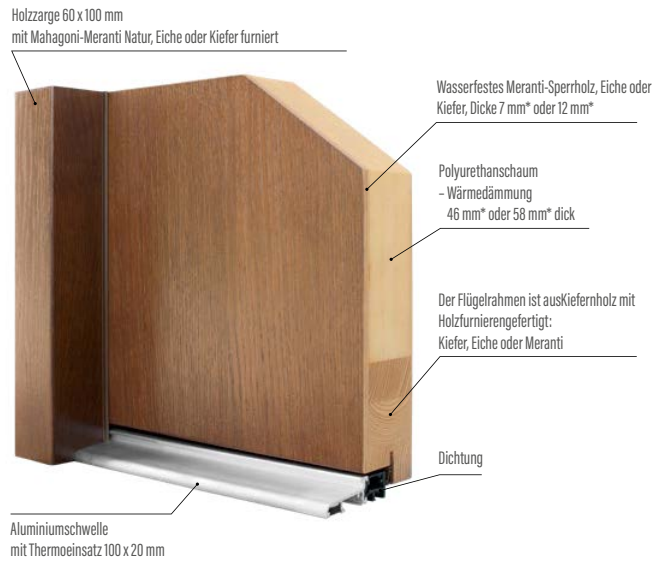



## Wärmeleitfähigkeitskoeffizient

**Ud < 0,78 W/m²K**

Zertifikat Nr. ITB 831/B-2018-14

## Material: Eiche, Kiefer oder Meranti

### Aufbau

- Flügelstärke 82 mm
- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Türen im gefälzten System
- Außenverkleidung aus wasserfestem Sperrholz Mahagoni-Meranti, Eiche oder Kiefer, 12 mm oder 7 mm dick
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung der Dicke 58 mm oder 68 mm
- Flügelrahmen aus Kiefer+Meranti oder Kiefer+Eichenholz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil
- Einbruchssicherungsfalz auf der Scharnierseite

### Zarge

- Brettschichtholz mit Leim Mahagoni-Meranti, Eiche oder Kiefer 100 mm x 60 mm
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle

### Ausführung

- dreifache hydrodynamische Lackierung mit Wasserlacken aus der ERKADO- Farbpalette oder deckenden RAL-Farben gegen Aufpreis, außer RAL 9016 (Weiß) und RAL 7016 (Anthrazit) (Seite 83)

### Abmessungen

- typisch nach Tabelle (Seite 82)
- in Nicht-Standardgrößen ohne Aufpreis erhältlich. Aufpreis gilt nur für Türen: höher als 212 cm und breiter als 102 cm


### Standardausstattung:

- Streifenschloss für 1 Einsatz, 72 mm Abstand
- vier in drei Ebenen verstellbare Scharniere
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle
- dekorative Bleche, Edelstahl bei ausgewählten Modellen:
- Verglasungspaket mit schwarz lackiertem Glas in ausgewählten Modellen: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127




### Ausstattung gegen Aufpreis

- Klinke
- Zylinder 45/65
- Knauf
- biometrisches Schloss
- Guckloch
- Alarmschelle
- elektrischer Türschließer
- streifenschloss für zwei zylinder
- Wärmedämmeinlage für Schwelle
- Aluminium-Vordach (Türen nach innen öffnend)

Holzschwelle mit Metallverkleidung



wärmedämmende Auskleidung  
Höhe 30 mm x Breite 64 mm  
- gegen Aufpreis

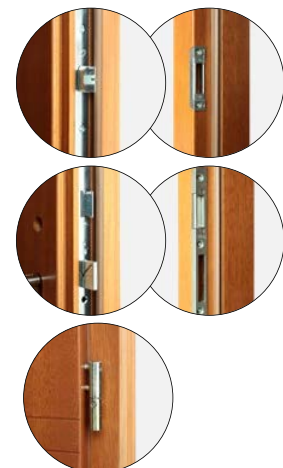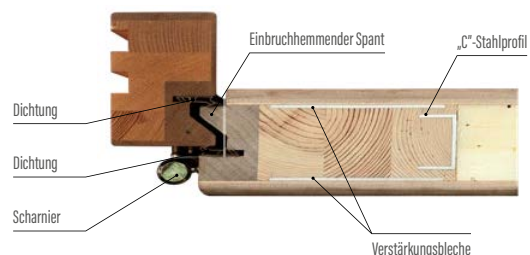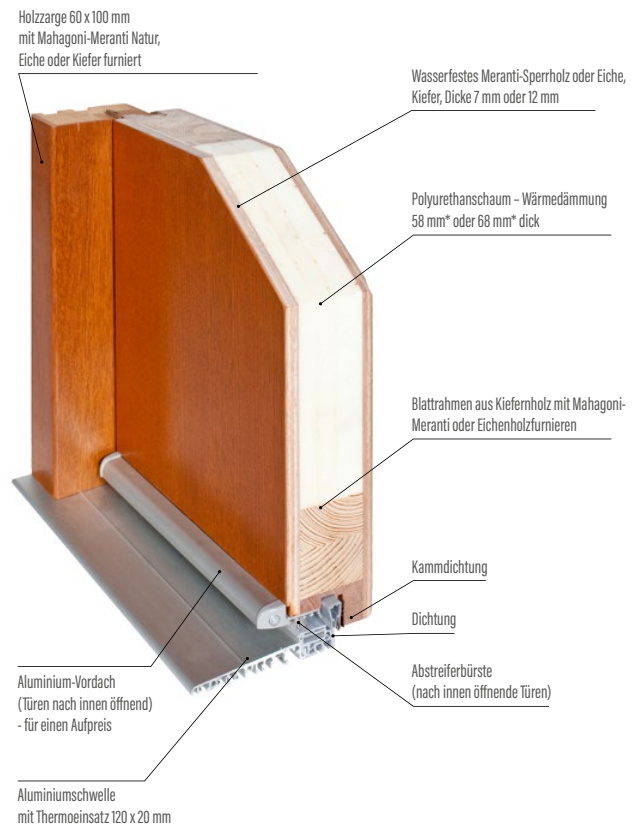

### Wärmeleitfähigkeitskoeffizient

**Ud < 0,63 W/m²K**

Zertifikat Nr. ITB 831/B-2018-15

### Material: Meranti oder Eiche

### Aufbau

- Flügelstärke 102 mm
- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Türen im gefälzten System
- Außenverkleidung aus 12 mm starkem wasserfestem Mahagoni-Meranti-Sperrholz oder Eiche
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung der Dicke 78 mm
- Flügelrahmen aus Kiefer+Meranti oder Kiefer+Eichenholz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil
- Einbruchssicherungsfalz auf der Scharnierseite

### Zarge

- Leimschichtholz mit Mahagoni-Meranti oder Eichenleim 100 mm x 80 mm
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle

### Ausführung

- dreifache hydrodynamische Lackierung mit Wasserlacken aus der ERKADO- Farbpalette oder deckenden RAL-Farben gegen Aufpreis, außer RAL 9016 (Weiß) und RAL 7016 (Anthrazit) (Seite 83)

### Abmessungen

- typisch nach Tabelle (Seite 82)
- ist in Nicht-Standardgrößen ohne Aufpreis für Nicht-Standardabmessungen erhältlich. Der Aufpreis gilt nur für Türen: höher als 214 cm und breiter als 106 cm.


### Standardausstattung:

- Streifenschloss für 1 Einsatz, 92 mm Abstand
- dreistufig einstellbare "3D"-Scharniere
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle
- dekorative Bleche, Edelstahl bei ausgewählten Modellen:





### Ausstattung gegen Aufpreis

- Klinke
- Zylinder 60/65
- Knauf
- biometrisches Schloss
- Guckloch
- elektrischer Türschließer
- Wärmedämmeinlage für Schwelle
- Aluminium-Vordach (Türen nach innen öffnend)
- Alarmschelle

Holzschwelle mit Metallverkleidung



wärmedämmende Auskleidung  
Höhe 30 mm x Breite 64 mm  
- gegen Aufpreis

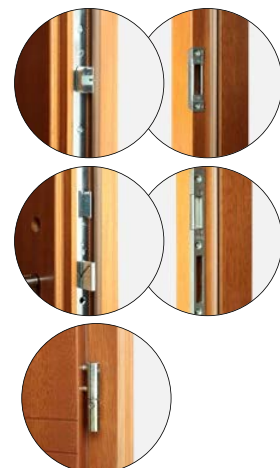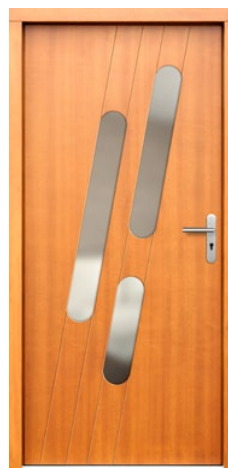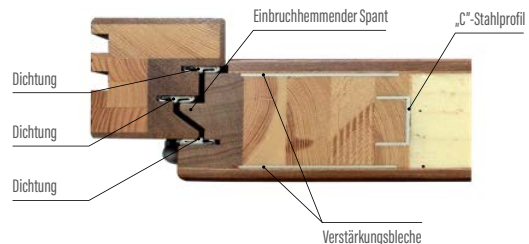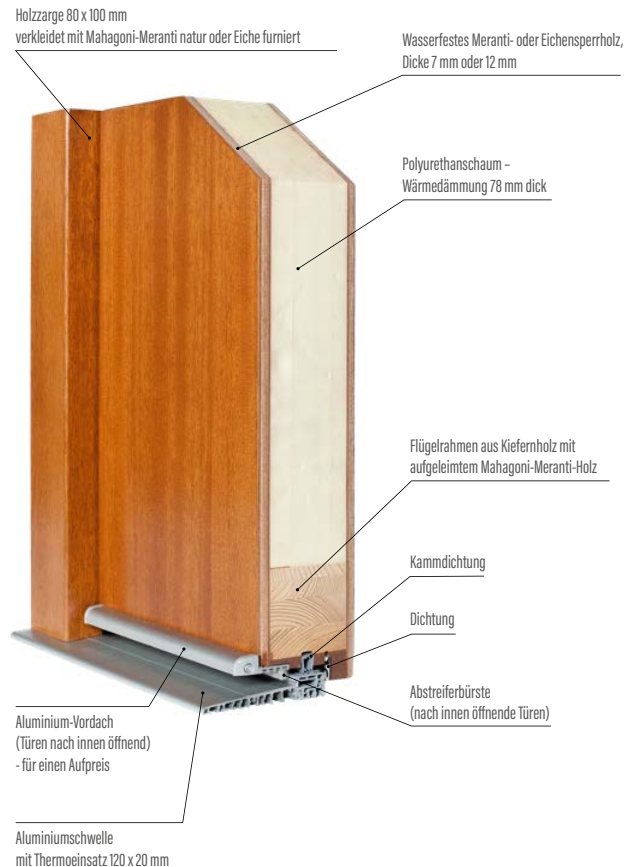

### Wärmeleitfähigkeitskoeffizient

**Ud < 0,64 W/m²K**

Zertifikat Nr. ITB 831/B-2018-16

### Material: Meranti oder Eiche

#### Aufbau

- Flügelstärke 102 mm
- Dichtung im Flügel und Türrahmen
- Türen im ungefälzten System
- Außenverkleidung aus 12 mm starkem wasserfestem Mahagoni-Meranti-Sperrholz oder Eiche
- Innenkonstruktion des Flügels in Form eines Fachwerks mit Polyurethanschaumfüllung der Dicke 78 mm
- Flügelrahmen aus Kiefer+Meranti oder Kiefer+Eichenholz, verstärkt mit Blech und „C“-Profil
- drei versenkbare Scharniere
- einbruchhemmende Stifte

#### Zarge

- Leimschichtholz mit Mahagoni-Meranti oder Eichenleim 107 mm x 80 mm
- Holzschwelle

#### Ausführung

- dreifache hydrodynamische Lackierung mit Wasserlacken aus der ERKADO- Farbpalette oder deckenden RAL-Farben gegen Aufpreis, außer RAL 9016 (Weiß) und RAL 7016 (Anthrazit) (Seite 83)

#### Abmessungen


- typisch nach Tabelle (Seite 82)
- ist in Nicht-Standardgrößen ohne Aufpreis für Nicht-Standardabmessungen erhältlich. Aufpreis nur für Türen: höher als 214 cm und breiter als 106 cm.

#### Standardausstattung:

- Streifenschloss für 1 Einsatz, 72 mm Abstand
- in drei Ebenen versenkbare „3D“-Scharniere
- Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung oder Holzschwelle
- dekorative Bleche, Edelstahl bei ausgewählten Modellen;
- Verglasungspaket mit schwarz lackiertem Glas in ausgewählten Modellen

#### Ausstattung gegen Aufpreis

- Klinke
- Zylinder 55/70
- Knauf
- biometrisches Schloss
- Streifenschloss für 2 Zylinder
- Guckloch
- elektrischer Türschließer
- Wärmedämmeinlage für Schwelle
- Aluminium-Vordach (Türen nach innen öffnend)
- Alarmschelle

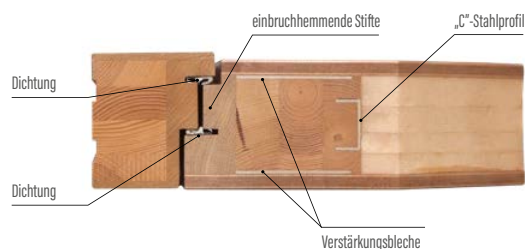



**Karusselltüren** Dies ist eine Abweichung von den Scharnieren der Standard-Seitenbefestigungen.

- das zulässige Flügelgewicht beträgt bis zu 500 kg
- die zulässige Größe für einen glatten Flügel beträgt 150 cm x 250 cm und für Türen mit Glas und Fräsungen 120 cm x 250 cm
- jede Tür kann durch festverglaste oder massive Zusatzelemente in der Zarge weiter vergrößert werden
- modernste Technologie und Scharnierbefestigungen ermöglichen höchste Fertigungs- und Gebrauchsqualität und Leichtigkeit beim Öffnen, unabhängig vom Gewicht des Flügels
- die Preise der PIVOT-Tür werden individuell verhandelt.



**ZUSCHÜSSE FÜR AUSSENTÜREN**

Das Schwerpunktprogramm „Saubere Luft“ bietet die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung u. a. für Außentüren zu erhalten. Alle ERKADO-Haustürmodelle erfüllen die Anforderungen des „Saubere Luft“- Programms.

Unten sehen Sie die Ergebnisse der Prüfungen der Wärmedurchlässigkeit der ERKADO-Außentüren sowie das RC2-Zertifikat für Einbruchhemmung.



## VERGLASUNGSARTEN, DIE VERWENDET WERDEN KÖNNEN

### ANTISOL

Dies ist ein Sonnenschutzglas, zart getönt mit einer braunen Masse, die die Einstrahlung von Sonnenenergie reduziert. Dadurch wird eine Überhitzung der Räume verhindert. Darüber hinaus schützt es Objekte, die empfindlich auf ultraviolette Strahlung reagieren.

### REFLEX (stopso)

Dies ist ein Glas mit verbessertem Sonnenschutz. Verbessert die optische Wirkung und vermittelt ein Gefühl von Privatsphäre. Dieser Effekt wird durch das Aufbringen von Metalloxiden auf einer Seite des Glases erreicht. Personen auf der hellen Seite des Spiegels können ihr Spiegelbild sehen und sind für diejenigen auf der dunklen Seite sichtbar. Wenn eine Person auf der helleren Seite sehr nahe an das Glas herankommt, kann sie Objekte auf der dunkleren Seite sehen.

### Einwegspiegel

Es handelt sich um eine Glasscheibe, die auf beiden Seiten mit Metalloxid beschichtet ist. Wird typischerweise als Trennwand zwischen Räumen verwendet, von denen eines abgedunkelt ist. Personen auf der hellen Seite des Spiegels können ihr Spiegelbild sehen und sind für diejenigen auf der dunklen Seite sichtbar.

### MILCHGLAS

Es handelt sich um ein Glas, das einseitig mit seidenmattem Lack beschichtet ist, wodurch es das Licht „durchlässt“, aber undurchsichtig wird.

### P4 EINBRUCHHEMMEND

Es besteht aus zwei Schichten Klarglas mit einer einbruchhemmenden Folie dazwischen. Die Folie verhindert, dass das Glas in kleine Stücke zerbricht. An der Auftreffstelle bilden sich radial verlaufende Risse. P4-Glas ist nur als Klarglas erhältlich.

### SICHERHEITSGLAS 33.1

Dies ist ein Glas, das das Gesundheitsrisiko für Personen in der Nähe der Verglasung und im verglasten Raum minimiert. Trümmer von zerbrochenem Glas, sowie Feuer, Gase und Wärmestrahlung (Begleiterscheinungen von Bränden) können eine Gefahr darstellen. Ein Glas wird als „sicher“ bezeichnet, wenn die Technik seiner Herstellung oder Kombination es ermöglicht, Schäden durch mögliche Verformung, Stöße oder Feuer zu begrenzen. Die Bezeichnung 33.1 besagt, dass zwei Scheiben aus 3 mm dickem Glas und eine Schicht Folie verwendet werden sollen. Sicherheitsglas 33.1 gehört zur Glasklasse 02 und wird am häufigsten in Wohnungen, Schulen und Büros eingesetzt und bietet Schutz vor Verletzungen.

### SANDGESTRAHLTES GLAS

Beim Sandstrahlverfahren wird das Glas mit einem Hochdruck-Sandstrahl mechanisch angeschliffen. Mit diesem Verfahren ist es möglich, das Glas mit einem beliebigen Design aus unseren Katalogen oder aus vom Kunden bereitgestellten Motiven zu dekorieren. Der Effekt kann entweder ein mattes Muster oder umgekehrt ein durchscheinendes Motiv sein.



SCHEIBENSET  
SICHER 54 mm  
mit REFLEX-Glas





SCHEIBENSET  
SICHER 70 mm  
mit REFLEX-Glas



## FALZ AUF DEM FLÜGELRAND 18 cm

Vorteile:

- besseres Festziehen des Flügels an der Zarge
- volle Abdeckung der Schließbleche

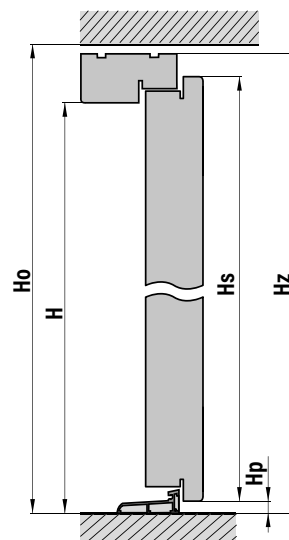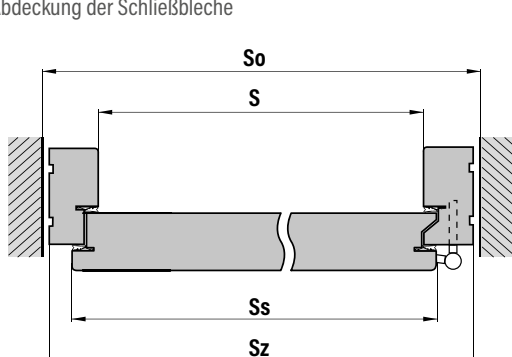


- S** - Breite im lichten Durchgangsmaß der Zarge (mm)    **H** - Höhe im lichten Durchgangsmaß der Zarge  
**So** - Breite der Maueröffnung (mm)    **Hs** - Türflügelhöhe (mm)  
**Ss** - Breite des Türflügels (mm)    **Hz** - Gesamthöhe der Tür (mm)  
**Sz** - Gesamtbreite der Tür (mm)    **Hpa** - Höhe der Aluminiumschwelle (mm)  
**Ho** - Höhe der Maueröffnung    **Hpd** - Höhe der Holzschwelle (mm)

## ABMESSUNGEN

| TÜRABMESSUNGEN MIT ALUMINIUMSCHWELLE |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                              |
|--------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
| Flügelstärke                         | Türbezeichnung | S    | So   | Ss   | Sz   | H    | Ho   | Hs   | Hz   | Hpa ALU (Aluminium-Schwelle) |
| 72 mm<br>82 mm                       | „80“           | 800  | 940  | 841  | 920  | 2002 | 2100 | 2041 | 2082 | 20                           |
|                                      | „90“           | 900  | 1040 | 941  | 1020 | 2002 | 2100 | 2041 | 2082 | 20                           |
|                                      | „100“          | 1000 | 1140 | 1041 | 1120 | 2002 | 2100 | 2041 | 2082 | 20                           |
| 102 mm                               | „80“           | 800  | 980  | 871  | 960  | 2002 | 2120 | 2056 | 2102 | 20                           |
|                                      | „90“           | 900  | 1080 | 971  | 1060 | 2002 | 2120 | 2056 | 2102 | 20                           |
|                                      | „100“          | 1000 | 1180 | 1071 | 1160 | 2002 | 2120 | 2056 | 2102 | 20                           |

| TÜRMASS MIT HOLZSCHWELLE |                |      |      |      |      |      |      |      |      |                         |
|--------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Flügelstärke             | Türbezeichnung | S    | So   | Ss   | Sz   | H    | Ho   | Hs   | Hz   | Hpd HOLZ (Holzschwelle) |
| 72 mm<br>82 mm           | „80“           | 800  | 940  | 841  | 920  | 2002 | 2120 | 2041 | 2100 | 40                      |
|                          | „90“           | 900  | 1040 | 941  | 1020 | 2002 | 2120 | 2041 | 2100 | 40                      |
|                          | „100“          | 1000 | 1140 | 1041 | 1120 | 2002 | 2120 | 2041 | 2100 | 40                      |
| 102 mm                   | „80“           | 800  | 980  | 871  | 960  | 2002 | 2140 | 2056 | 2120 | 40                      |
|                          | „90“           | 900  | 1080 | 971  | 1060 | 2002 | 2140 | 2056 | 2120 | 40                      |
|                          | „100“          | 1000 | 1180 | 1071 | 1160 | 2002 | 2140 | 2056 | 2120 | 40                      |

## RICHTUNG DER TÜRÖFFNUNG

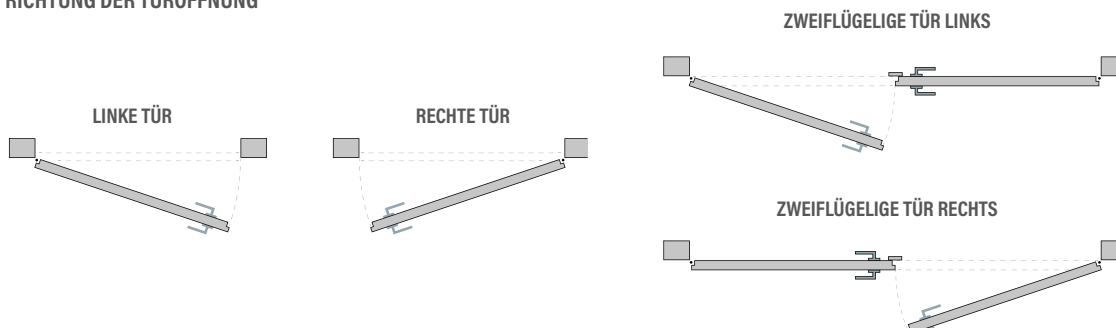

| ZUSCHLÄGE FÜR NICHT STANDARDISIERTE TÜREN |   |
|---|---|
| Lfd. Nr.                                  | Beschreibung  |
| 1.  | Kein Aufpreis für Türen, die schmaler als 102 cm und niedriger als 212 cm sind (Dicke 72 mm und 82 mm)  |
| 2.  | Aufpreis für breitere Türen:  |
| a)  | Breitere Türen bis zu einer Gesamtbreite von 106 cm (Türdicke 72 mm und 82 mm)  |
| b)  | Breitere Türen bis zu einer Gesamtbreite von 110 cm (Türdicke 102 mm)   |
| c)  | Türen von 107 cm bis 111 cm Gesamtbreite (Türdicke 72 mm und 82 mm)   |
| d)  | Türen mit einer Gesamtbreite von 111 cm bis 115 cm (Türdicke 102 mm)  |
| e)  | Aufpreis für Türgröße „100“ (112 x 208,2/210 – Türdicke 72 mm und 82 mm), (116x210,2/212 - Türdicke 102 mm)                                     |
| 3.  | Aufpreis für höhere Tür (ohne Oberlicht):   |
| a)  | Im Bereich von 212 bis 215 cm + 15 % des Wertes einer typischen Tür   |
| b)  | Im Bereich von 215 bis 224 cm + 30% des Wertes einer typischen Tür  |
| c)  | Im Bereich von 224 bis 250 cm + 40% des Wertes einer typischen Tür  |
| 4.  | Seitenanbau mit einer Gesamttürbreite von bis zu 150 cm:  |
| a)  | Zu öffnen, ohne Verglasung + 75 % des Wertes einer Einzeltür  |
| b)  | Zu öffnen, ohne Verglasung + 70 % des Wertes einer Einzeltür  |
| c)  | Feste Flügelimitation ohne Verglasung + 50 % des Wertes einer Einzeltür   |
| d)  | Feste Flügelimitation mit Verglasung + 60 % des Wertes einer Einzeltür  |
| e)  | Fest im Rahmen - Mahagoni-Meranti (unabhängig von der Gesamtbreite)   |
| f)  | Fest im Rahmen - Eiche (unabhängig von der Gesamtbreite)  |
| g)  | Fest im Rahmen - Kiefer (unabhängig von der Gesamtbreite)   |
| 5.  | Seitenanbau mit Gesamttürbreite von 151 cm auf 170 cm:  |
| a)  | Zu öffnen, ohne Verglasung + 95 % des Wertes einer Einzeltür  |
| b)  | Zu öffnen, ohne Verglasung + 90 % des Wertes einer Einzeltür  |
| c)  | Feste Flügelimitation mit Verglasung + 85 % des Wertes einer Einzeltür  |
| d)  | Feste Flügelimitation ohne Verglasung + 80 % des Wertes einer Einzeltür   |
| e)  | Fest im Rahmen - Mahagoni-Meranti (unabhängig von der Gesamtbreite)   |
| f)  | Fest im Rahmen - Eiche (unabhängig von der Gesamtbreite)  |
| g)  | Fest im Rahmen - Kiefer (unabhängig von der Gesamtbreite)   |
| 6.  | Aufpreis für zweiflügelige Türen von 171 bis 196 cm Breite beträgt + 110 % des Wertes einer Einzeltür   |
| 7.  | Festes Zusatzelement in der Zarge und Oberlicht   |
| a)  | Fest im Rahmen - Mahagoni-Meranti   |
| b)  | Fest im Rahmen - Eiche (unabhängig von der Gesamtbreite)  |
| c)  | Fest im Rahmen - Kiefer (unabhängig von der Gesamtbreite)   |
| d)  | Festflügelimitation bis zu einer Gesamttürhöhe von 250 cm + 50 % des Türpreises   |
| 8.  | ZUZAHLUNGEN - FARBE   |
| a)  | Farbe aus RAL-Palette (einzelne Tür), außer RAL 9016 (Weiß) und RAL 7016 (Anthrazit)  |
| b)  | Zweifarbige Türen   |
| 9.  | Aufpreis für Wechsel der Verglasung   |
| a)  | Festzuschlag für Wechsel der Verglasung z. B. Einwegspiegel, Milchglas, sandgestrahtes Glas, P4, REFLEX GRAFIT, REFLEX schwarz, ANTISOL schwarz |
| 10.                                       | Zargendicke: für 10 mm/Lfd. M. (Kiefer, Eiche, Meranti)   |
| 11.                                       | Verbreiterung der Zarge auf die Wandbreite in Form eines Tunnels:   |
| a)  | Material Mahagoni-Meranti pro cm<br>verstellbares Band Mahagoni-Meranti   |
| b)  | Material Eiche für jeden cm<br>verstellbarer Band Eiche   |
| c)  | Material Kiefer für jeden cm<br>verstellbares Band Kiefer   |
| 12.                                       | Abdeckbänder 10 mm x 60 mm Satz pro Seite   |
| a)  | Mahagoni-Meranti  |
| b)  | Eiche   |
| c)  | Kiefer  |
| 13.                                       | Türrahmenleiste 10 mm x 25 mm Satz für eine Seite (Satz)  |
| a)  | Mahagoni - Meranti  |
| b)  | Eiche   |
| c)  | Kiefer  |
| 14.                                       | Aluminium-Vordach für nach innen öffnende Türen   |
| a)  | Holz-Vordach für nach innen öffnende Türen  |
| 15.                                       | Verglaste Zusatzelemente mit flügelbündigem Glas (nur für ungefälzte Türen erhältlich)  |

## GUCKLOCH



## VERBREITERUNG VON TÜRRAHMEN



## ABDECKKAPPEN FÜR TÜRBÄNDER



KAPPEN AXA Aluminium

Abdeckungen für vier Scharniere (Satz) Aluminium Metall Bud (Nickel, Patina)  
Abdeckungen für vier Scharniere (Satz) Aluminium AXA (inox, F1, F4) oder Stahl TKZ

## VERRIEGELUNGSSCHLOSS




VERRIEGELUNGSSCHLOSS mit STOP-Funktion und Öffnungsbegrenzer



TÜRSCHLIESSER FÜR RAHMEN

## SCHLÖSSER

### FLÜGELSPERRE GU SECURITY AUTOMATIC ODER MR 2

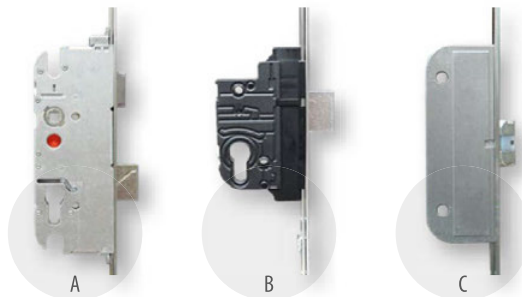

Bei Verwendung eines Streifenschlosses erfüllt die Tür die Anforderungen der Einbruchhemmungsklasse 2 RC2

#### MEHRPUNKTSCHLOSS FÜR EINEN ZYLINDER:

Dicke 82 mm und 102 mm – Standard  
Dicke 72 mm – Aufpreis


#### MEHRPUNKTSCHLOSS FÜR ZWEI ZYLINDER:

Dicke 82 mm – Aufpreis  
Dicke 72 mm – Aufpreis



#### TKZ-SCHARNIER

in den Farben Patina, Nickel oder Schwarz  
Dicke 102 mm - Standard  
Dicke 72 mm und 82 mm



#### WÄRMEISOLIERENDE AUSKLEIDUNG

Höhe 30 mm x Breite 64 mm  
- gegen Aufpreis

## ALARMSCHELLE



## NETZTEIL



Zusatzleiste für einen Aufpreis

## ELEKTRISCHER TüRSCHLIEßER

Das ELEKTRISCHE TÜR-SCHLIEßER ist nur mit einem Lamellenschloss für 1 oder 2 Zylinder erhältlich



## TÜRPFLEGEMITTEL



Die regelmäßige Pflege von Holzfenstern und -türen ist eine wichtige Voraussetzung für die langfristige Haltbarkeit ihrer Oberfläche. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, hat die ADLER ein Wartungsset entwickelt, das einfach und effektiv zu handhaben ist. Keine Bürste, kein Schleifpapier nötig, nur ein Pflegeset. Die Mikrorisse und Mikroporen der Lackschicht werden geschlossen, wodurch die Haltbarkeit von wasserbasierten Lacken und Farben deutlich verlängert wird.



## ELEKTRONISCHES TÜRÖFFNUNGSSYSTEM

### SATZ 1

Knauf R6R9-515 150 cm  
+ R6-BBX-CU Controller + BBX-120-GU Kabel  
+ Stromversorgung, Kabeltülle



### ZESTAW 2

Controller R6-BBX-CU + Kabel BBX-120-GU  
+ Netzteil, Kabeldurchführungstülle



### SATZ 3

Knauf R6QE-515/R6QM-515/R6TM-515 150 cm  
+ Controller R6-BBX-CU + Kabel BBX-120-GU + Stromversorgung, Kabeltülle



## ZYLINDER



Das easyApp-System ermöglicht den Zugang zu Räumen ohne mechanische Schlüssel

## DIGITALES GUCKLOCH



### MODELL DDS 2

- Bis zu 50 Bilder können mit der Sucherkamera aufgenommen werden
- Datum und Uhrzeit des Fotos,
- Möglichkeit, eine Karte mit bis zu 8 GB hinzuzufügen
- integrierte Klingeltöne

## DESIGNEN SIE SELBST IHRE AUSSENTÜREN

Sie können gerne **Ihr eigenes Modell einer Eingangstür** erstellen. Die von uns verwendeten Technologien ermöglichen es uns, praktisch jedes von Ihnen vorgeschlagene Design zu produzieren.

Der Preis für Türen, die nach einem individuellen Entwurf gefertigt werden, wird individuell festgelegt.

Wir heißen Sie herzlich willkommen!




P173

Kronen nur auf einer Seite



## KRAUFE AUS ROSTFREIEM STAHL

Farbe INOX oder schwarz pulverbeschichtet (Aufpreis für schwarzen Knauf)

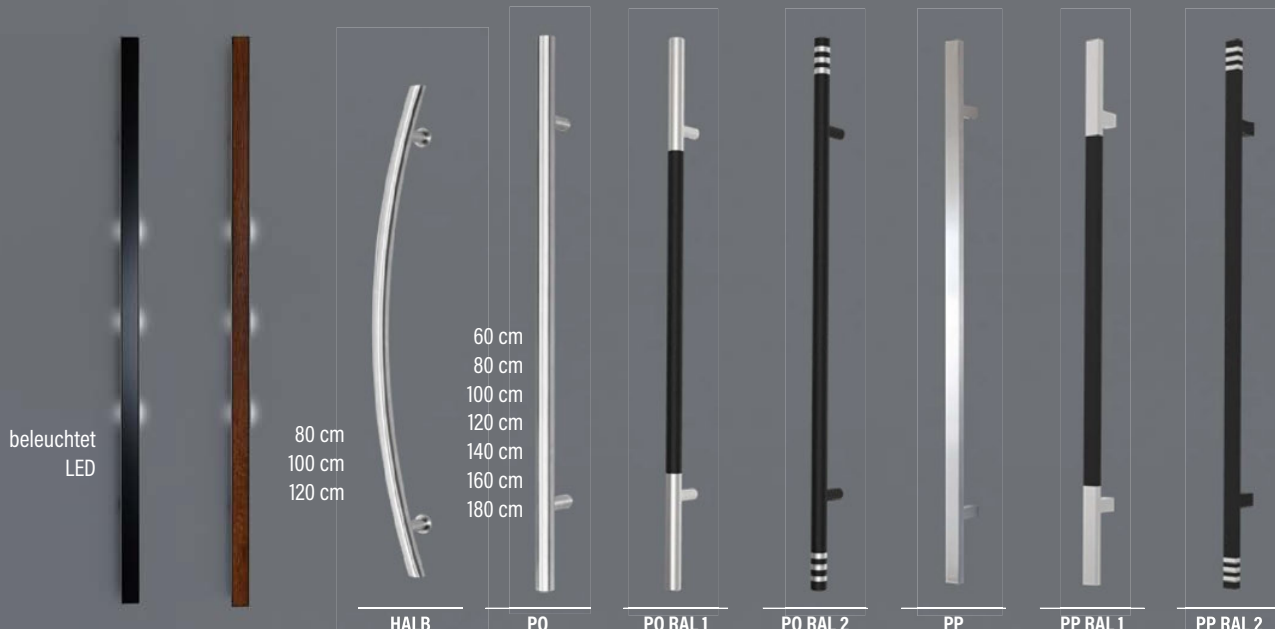

schwarzes Glas  
mit Beleuchtung  
Länge 120, 150 oder  
180 cm

Holz (alte Eiche)  
mit Beleuchtung  
Länge 120, 150 oder  
180 cm

60 cm  
80 cm  
100 cm  
120 cm  
140 cm  
160 cm  
180 cm

HALB

PO

PO RAL 1

PO RAL 2

PP

PP RAL 1

PP RAL 2



inox



schwarz

EDELSTAHL-, INOX-  
oder SCHWARZE KNAUFE

PO - gerade / schräg

60 cm  
80 cm  
100 cm  
120 cm  
140 cm  
160 cm  
180 cm

PP - gerade / schräg

60 cm  
80 cm  
100 cm  
120 cm  
140 cm  
160 cm  
180 cm

HALBRUND - Bogen

80 cm  
100 cm  
120 cm  
140 cm  
160 cm  
180 cm

## TÜR ÖFFNEN

Wenn Sie sich für eine Tür mit einem Knauf entscheiden, können Sie zwischen drei verschiedenen Öffnungsarten wählen:

- Öffnen mit Schlüssel
- Öffnen mit „Tag-Nacht“-Funktion an einem elektrischen Türöffner oder mit einem Schlüssel
- Öffnen mit einer Taste oder einem Schlüssel.

Gegen Aufpreis sind die Knaufe mit der Taste „Türöffnungsfunktion mit elektrischem Öffner oder Motor“ erhältlich



### Version 1:

Im Preis inbegriffen:  
- Drucktaster im Knauf  
- Funkkontakt  
- elektrischer Türöffner  
- Netzteil

### Version 2:

Im Preis inbegriffen:  
- Taste im Knauf  
- Motor für GU-Schloss  
- drahtloser Kontakt  
- Netzteil

**ANTABA**  
hergestellt aus  
80x20 mm-Profil  
Farbe schwarz oder  
inox

## Griffe und Beschläge für einseitige Knaufe



AXA SOLO

Farbe INOX oder schwarz



AXA SLIM MIT BEWEGLICHEM DREHKNOPF

Farbe INOX oder schwarz gegen Aufpreis



AXA SLIM

BESCHLÄGE FÜR DOPPELSEITIGE KNAUFE

## Klinken

### AXA



**AXA FAST**  
Basissicherheitsklasse in den Farben inox, Nickel, Messing und Schwarz



**ODIN**  
3. Sicherheitsklasse in den Farben Nickel, Inox, Patina



**HAGA**  
Basissicherheitsklasse in den Farben Nickel, inox, Patina, Schwarz



Nickel

Patina



INOX

schwarz

## Metal-Bud



**PRESTIGE**  
Schutzklasse 3  
Nickel, Inox, Patina, Schwarz



**JUPITER FLEX**  
Schutzklasse 3  
Nickel, Inox, Patina, Schwarz



**QUEBEC**  
Schutzklasse 3  
Nickel, Patina, Inox



**GESAMT**  
in Inox, Patina, Schwarz



**METRO**  
in der Farbe Edelstahl

## RETRO-KLINKEN



**RETRO-GRIFF, -ROSETTE, -KLOPFER**  
Patina, Inox glänzend



### SET MIT RETRO-KNAUF:

- zwei Messingknaufe
- Zierrosetten
- Messingabdeckungen für Scharniere in den Farben patiniert, inox glänzend, gold glänzend

## ZYLINDER




| Dicke 102 mm                                       | Dicke 82 mm  | Dicke 72mm   |
|--|--|--|
| Zylinder der Klasse „B“ 65/60 universal            | Zylinder der Klasse „C“ 65/45 universal            | Zylinder 65/35, Rundgriff der Klasse B             |
| Zylinder der Klasse „B“ 65/60 mit Rundgriff        | Zylinder der Klasse „C“ 65/45 mit Rundgriff        | Zylinder 65/35, universal der Klasse B             |
| Zylinder der Klasse „C“ 65/60 universal            | Zylinder der Klasse „B“ 65/45 universal            | Zylinder 65/35 Rundgriff der Klasse C              |
| Zylinder der Klasse „C“ 65/60 mit Rundgriff        | Zylinder der Klasse „B“ 65/45 mit Rundgriff        | Zylinder 65/35, universal, der Klasse C            |
| Systemzylinder 1 Schlüssel (2 Stück) Kl. „B“ 65/60 | Systemzylinder 1 Schlüssel (2 Stück) Kl. „B“ 65/45 | Systemzylinder 1 Schlüssel (2 Stück) Kl. „B“ 65/35 |
| Systemzylinder 1 Schlüssel (2 Stück) Kl. „C“ 65/60 | Systemzylinder 1 Schlüssel (2 Stück) Kl. „C“ 65/45 | Systemzylinder 1 Schlüssel (2 Stück) Kl. „C“ 65/35 |



**ERKADO**

Türen sind unsere Welt

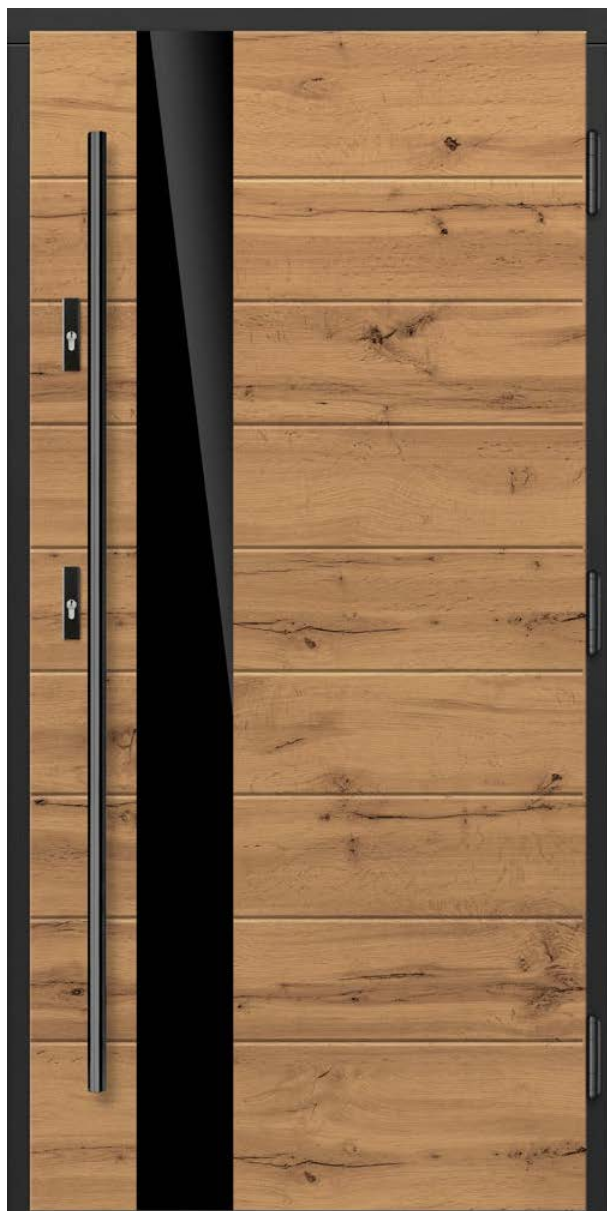

## AUSSENTÜREN AUS HOLZ P154

Die Garantiekarte und die Installationsanleitung sind dem Produkt beigelegt.  
Dieser Katalog dient als illustratives Informationsmaterial.  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Warenangebot zu ändern.  
Farbmuster können sich tatsächlich von den in diesem Katalog vorgestellten unterscheiden. Bitte  
vergleichen Sie die Farben mit den Originalmustern unserer Vertriebspartner.

Zulassungen und Zertifikate  
- CE-Qualitätszertifikat für Eingangstüren